


认证		
电气性能		
参考标准	<b>UL</b>	<b>IEC</b>
额定电压	300V	630V
额定电流	30A	24A
使用线径	26-10AWG	4.0mm <sup>2</sup>
耐电压	AC3000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.5Nm(4.4Lb-In)	
温度范围	-40°C~+105°C	
剥线长度	8mm	
尺寸		
间距	7.62mm(.300")	
极数	2P,3P-24P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
螺丝	M3,钢,镀Cr <sup>3+</sup> 钝化彩锌	
焊针	紫铜,镀锡	
方盒	黄铜,镀镍	

#### 订购方式:

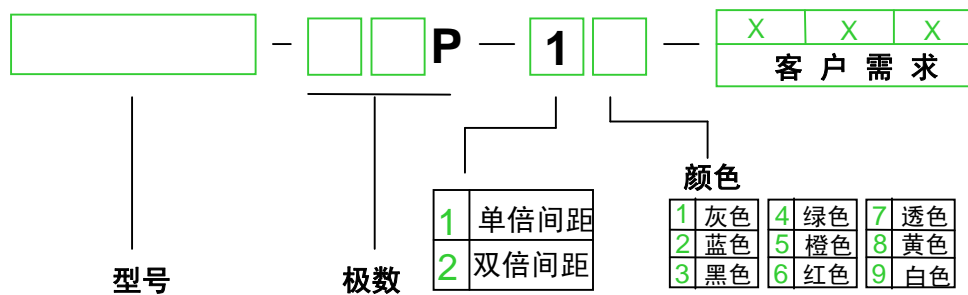

	 宁波高正电子有限公司 DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.
	<b>NAME</b> <b>DG636-7.62</b>