



# 康伟螺钉式PCB接线端子

产品规格书

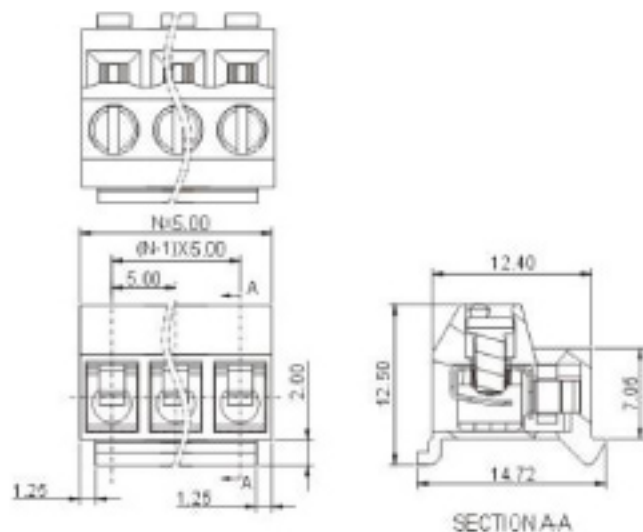

认证	UL	CE
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	10A	24A
使用线径	28-14AWG	2.5mm <sup>2</sup>
耐电压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭力矩	0.5Nm(4.4Lb-In)	
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	5-6mm	
尺寸		
间距	5.0mm(.197")	
极数	2P-20P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
螺丝	M3,钢,镀Cr <sup>3+</sup> 钝化彩锌	
触点材料	磷青铜	
方盒	黄铜,镀镍	

订购方式:

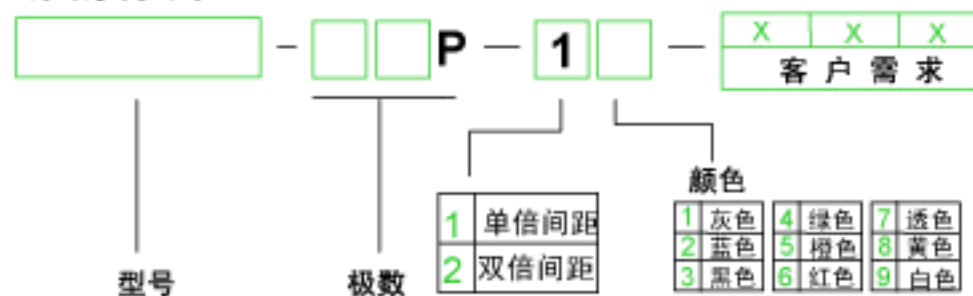

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司
	NAME KV331-5.0