




康伟弹簧式PCB接线端子



产品规格书

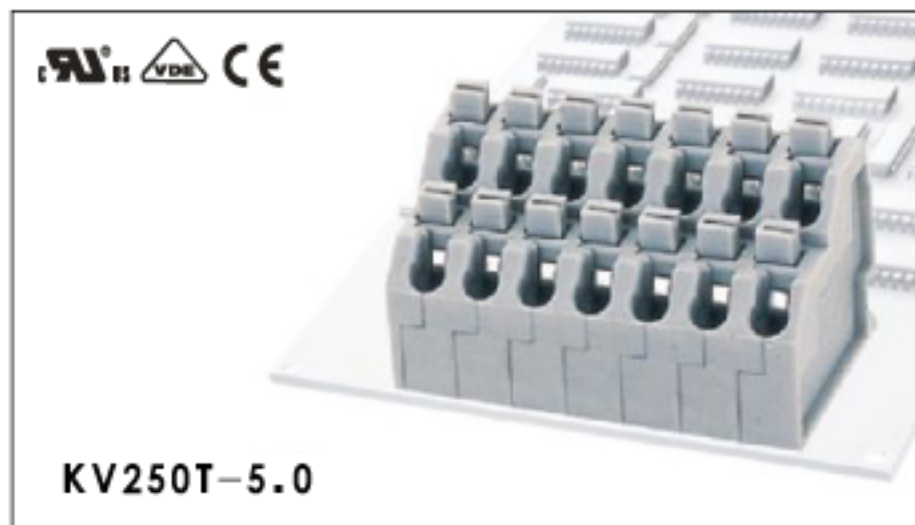

W/O COVER VIEW



PCB LAYOUT

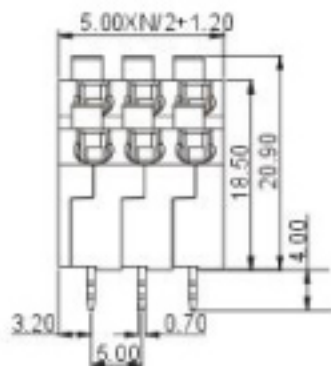

| | | |
|-------|--------------|------------------------|
| 认证 | UL VDE CE | |
| 电气性能 | | |
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 450V |
| 额定电流 | 10A | 12A |
| 使用线径 | 22-16AWG | 0.2-1.5mm ² |
| 耐电压 | AC2000V/1Min | |
| 机械性能 | | |
| 温度范围 | -40℃~+105℃ | |
| 剥线长度 | 9-10mm | |
| 尺寸 | | |
| 间距 | 5.0mm(.197") | |
| 极数 | 2x (1P-XXP) | |
| 材质和电镀 | | |
| 塑件 | PA66,UL94V-0 | |
| 端子材料 | 磷青铜 | 磷青铜 |
| 簧片 | 不锈钢 | |

订购方式:



| | |
|--------------|--------------------|
| mm (INCH) | 中国·康伟电子有限公司 |
| NAME | |