



康伟弹簧式PCB接线端子

产品规格书

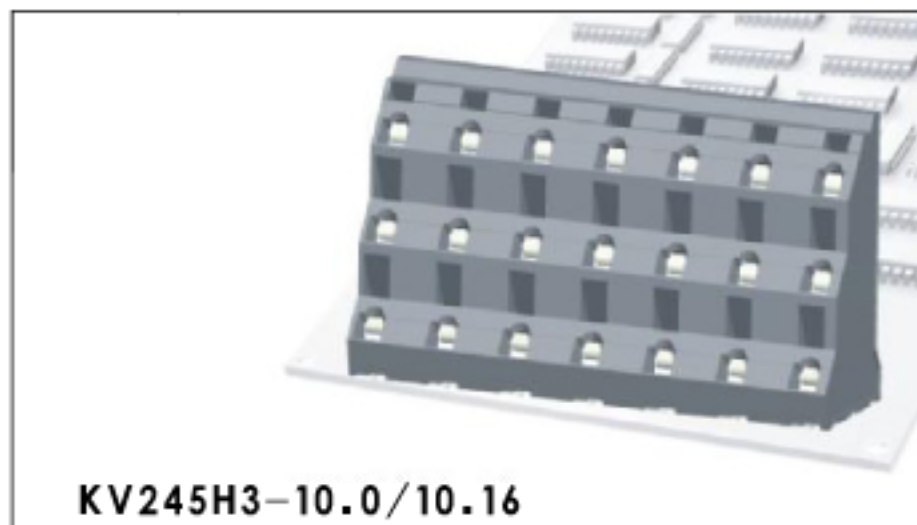


KV245H3-10.0/10.16

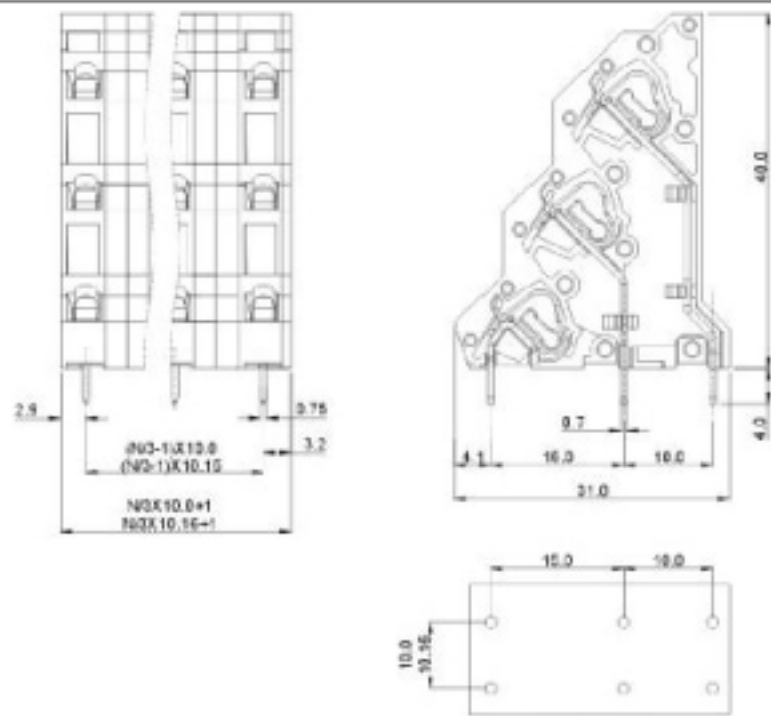

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	1000V
额定电流	10A	12A
使用线径	28-12AWG	2.5mm ²
耐电压	AC3000V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
剥线长度	5-6mm	
尺寸		
间距	10.0mm(.394") 10.16mm(.400")	
极数	2 x (1P-XXP)	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
触点材料	紫铜,镀锡	
簧片	不锈钢	

订购方式:

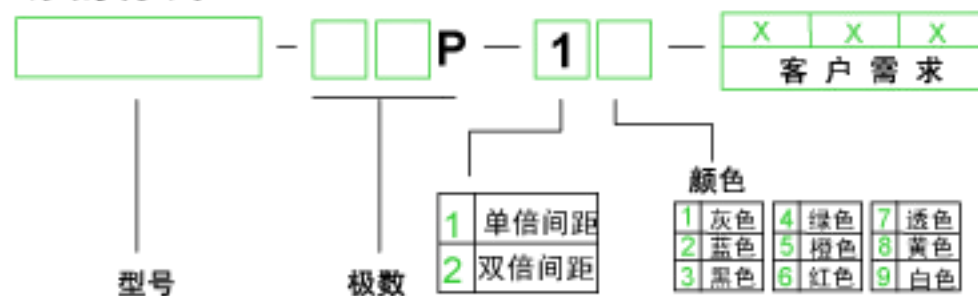

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	KV245H3-10.0/10.16