

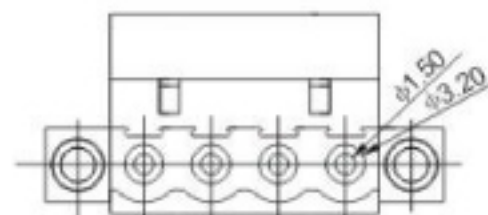


康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

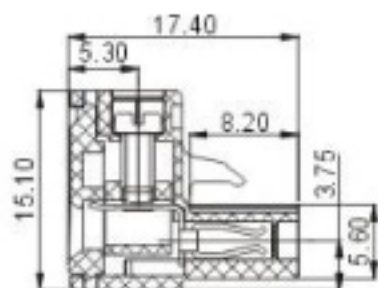


2EDGKM-5.0/5.08

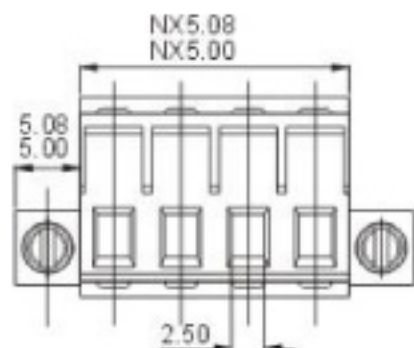

| | | |
|-------|-------------------------------|--------------------|
| 认证 | | |
| 电气性能 | | |
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 300V | 320V |
| 额定电流 | 15A | 20A |
| 导线线径 | 28-12AWG | 2.5mm ² |
| 耐电压 | AC2500V/1Min | |
| 机械性能 | | |
| 扭力矩 | 0.4Nm(3.5Lb-In) | |
| 温度范围 | -40℃~+105℃ | |
| 剥线长度 | 7mm | |
| 尺寸 | | |
| 间距 | 5.0mm(.197") 5.08mm(.200") | |
| 极数 | 2P-22P | |
| 材质和电镀 | | |
| 塑件 | PA66,UL94 V-0 | |
| 螺丝 | M2.5,钢,镀Cr ³⁺ 钝化彩锌 | |
| 触点材料 | 磷青铜 | |
| 方盒 | 黄铜,镀锌 | |

订购方式:

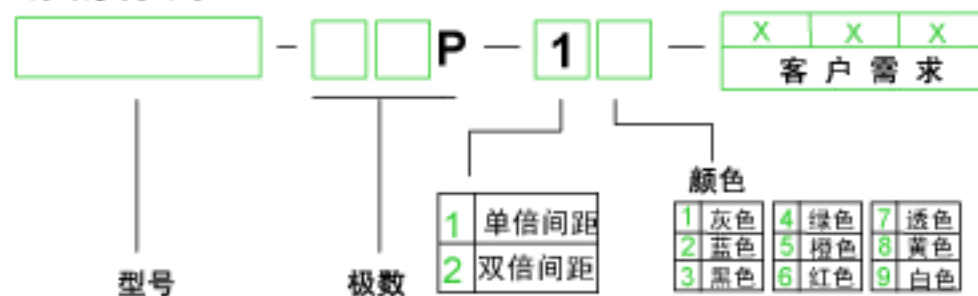

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| mm (INCH) | 中国·康伟电子有限公司 |
| THE ORANGE ORIENTATION | NAME 2EDGKM-5.0/5.08 |