


康伟栅栏式PCB接线端子

产品规格书

CE




KV11-A

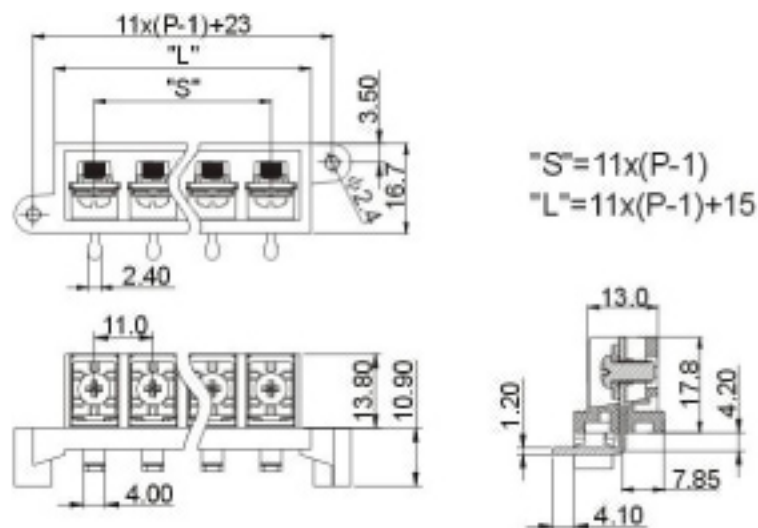

认证	CE	
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	30A	41A
导线线径	18-10AWG	6.0mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	
绝缘阻抗	1000M Ω/DC500V	
机械性能		
最大锁紧扭力	1.2N.m 10.6Lb.in	
环境温度	-40℃~+90℃	
尺寸		
间距	11.0mm(433')	
极数	2P-11P	
材质及电镀		
塑件	PC, UL94V-2	
端子	黄铜, 1.2厚 镀金	
螺丝	钢, M4镀金	

订购方式:

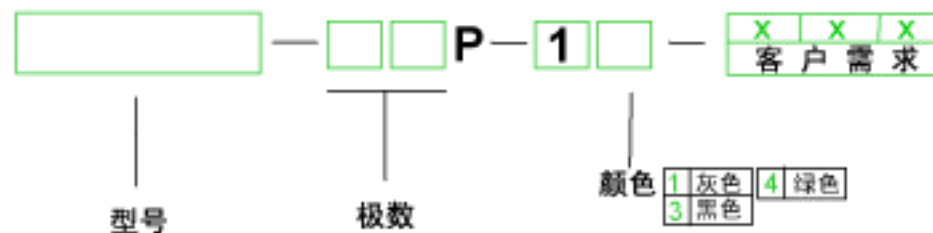

极数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
L(mm)	26.00	37.00	48.00	59.00	70.00	81.00	92.00	103.00	114.00	125.00	136.00	147.00	158.00	169.00
S(mm)	11.00	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00	143.00	154.00
极数	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
L(mm)	180.00	191.00	202.00	213.00	224.00	235.00	246.00	257.00	268.00	279.00	290.00			
S(mm)	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00			

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	KV11-A