

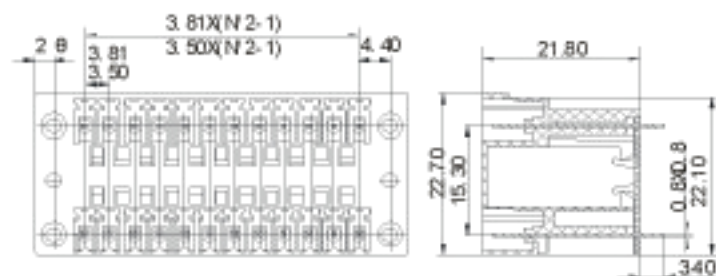



康伟插拔式PCB接线端子

产品规格书

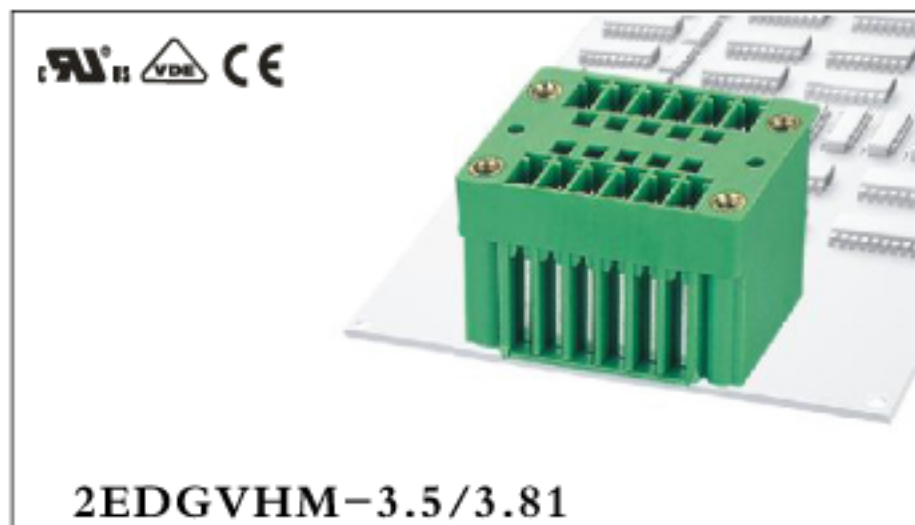

认证	UL	VDE	CE
电气性能			
参考标准	UL	IEC	
额定电压	300V	250V	
额定电流	8A	7A	
耐电压	AC2000V/1Min		
机械性能			
温度范围	-40℃~+105℃		
尺寸			
间距	3.5mm(.138") 3.81mm(.150")		
极数	2*(2P-20P)		
材质和电镀			
塑件	PA66,UL94 V-0		
焊针	黄铜,镀锡		
螺母	M2.5,黄铜		

订购方式:

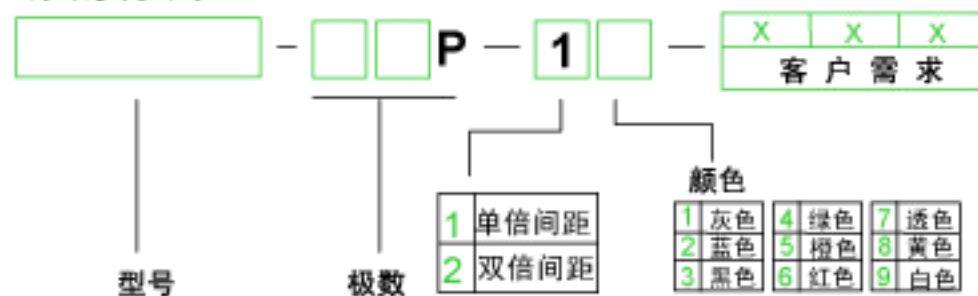

mm (INCH)	 中国·康伟电子有限公司 NAME 2EDGVHM-3.5/3.81
 TRIANGLE ORIENTATION	