




康伟栅栏式PCB接线端子

产品规格书

CE

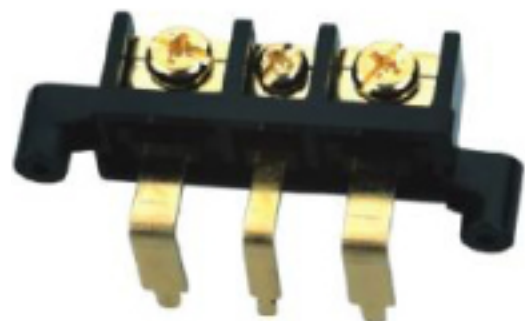

EA17-A

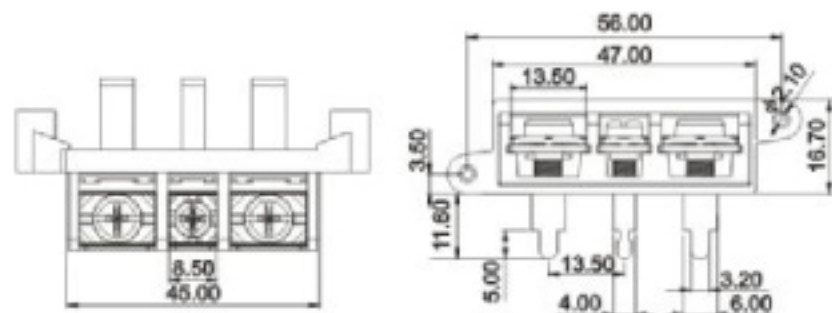

认证

CE

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

导线线径

耐电压

绝缘阻抗

机械性能

最大锁紧扭力

环境温度

UL

300V

30A

22-12AWG

AC2000V/1Min

1000M Ω/DC500V

1.2N.m 10.6Lb.in

-40℃~+90℃

IEC

250V

32A

4.0mm²

尺寸

间距

极数

13.5mm(.532")

3P

材质及电镀

塑件

端子

螺丝

PC,UL94V-2

黄铜,镀金

钢,M4镀金

订购方式:

— P — 1 — 客户需求

型号

极数


颜色

1 灰色 4 绿色
3 黑色

mm
(INCH)



中国·康伟电子有限公司



NAME

EA17-A