



康伟栅栏式PCB接线端子


产品规格书

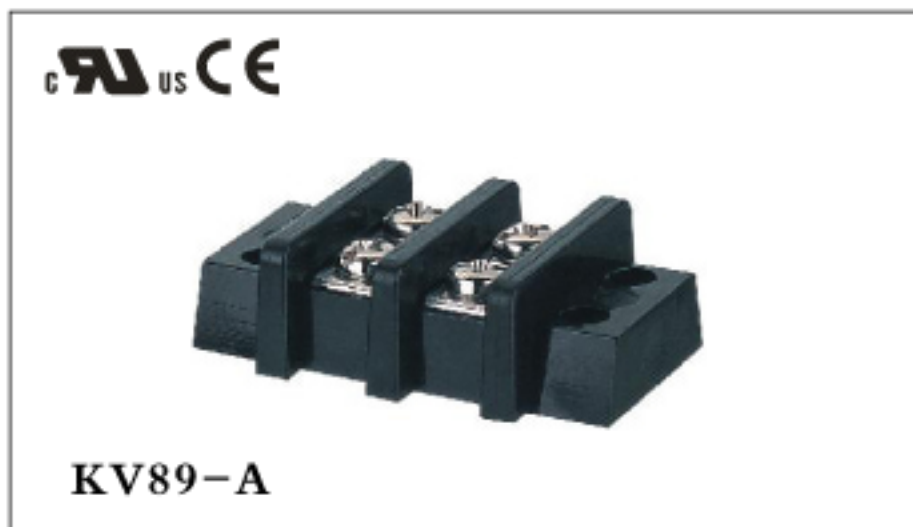

| | | |
|--------|------------------|--------------------|
| 认证 | UL US CE | |
| 电气性能 | | |
| 参考标准 | UL | IEC |
| 额定电压 | 600V | 750V |
| 额定电流 | 30A | 41A |
| 导线线径 | 22-10AWG | 6.0mm ² |
| 耐电压 | AC2000V/1Min | |
| 绝缘阻抗 | 1000MΩ/DC500V | |
| 机械性能 | | |
| 最大锁紧扭力 | 1.2N.m 10.6Lb.in | |
| 环境温度 | -40℃~+80℃ | |
| 尺寸 | | |
| 间距 | 14.0mm(551') | |
| 极数 | 2P-16P | |
| 材质及电镀 | | |
| 塑件 | PC,UL94V-2 | |
| 端子 | 黄铜,0.6厚 镀锌 | |
| 螺丝 | 钢 M4镀锌 | |

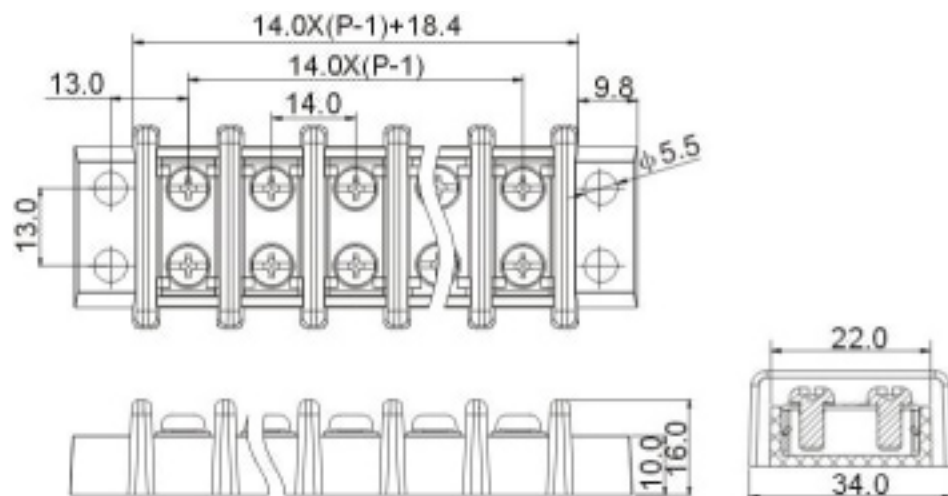

订购方式:

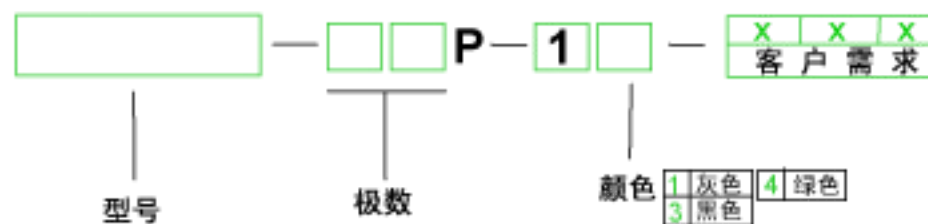

| | |
|--|--------------------|
| | 中国·康伟电子有限公司 |
| | NAME KV89-A |