

# 康伟栅栏式PCB接线端子


产品规格书

UL US CE




KV49-A

认证	UL US CE	
电气性能	UL	IEC
参考标准	300V	450V
额定电压	20A	32A
额定电流	22-12AWG	4.0mm <sup>2</sup>
导线线径	AC2000V/1Min	
耐电压	1000MΩ/DC500V	
绝缘阻抗	机械性能	
机械性能	最大锁紧扭力	
最大锁紧扭力	0.8N.m / 7.0Lb.in	
环境温度	-40℃~+80℃	
尺寸	间距	
间距	9.5mm (375")	
极数	2P-24P	
材质及电镀	材质及电镀	
塑件	PC, UL94V-2	
端子	黄铜, 0.6厚, 镀锌	
螺丝	铜, M3, 5级镀锌	

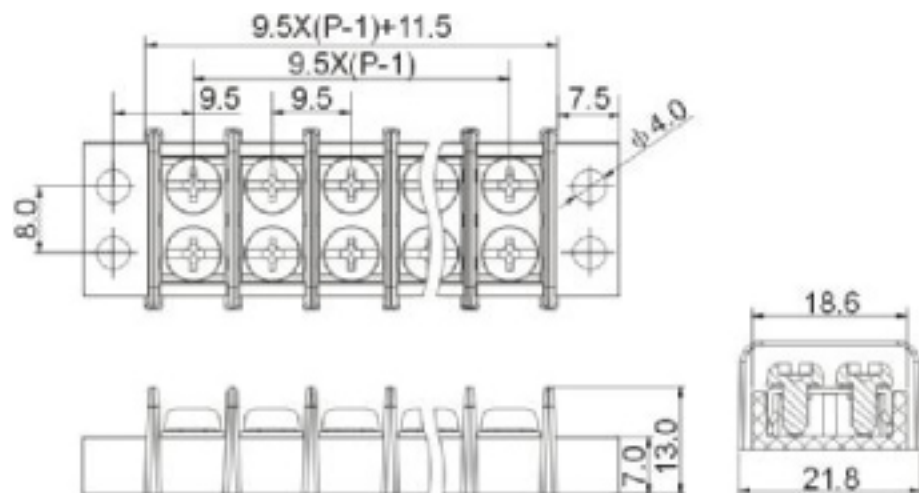

订购方式:

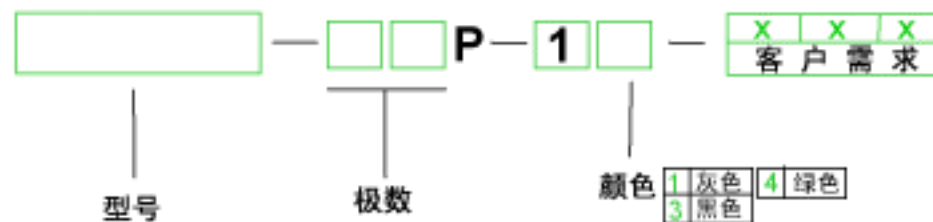

	中国·康伟电子有限公司
	NAME KV49-A