







认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	320V
额定电流	15A	20A
耐电压	AC2500V/1Min	
机械性能		
温度范围	-40℃~+105℃	
尺寸		
间距	5.0(.197") 5.08mm(.200")	
极数	2P-22P	
材质和电镀		
塑件	PA66,UL94V-0	
焊针	黄铜,镀镍	
螺母	M2.5,黄铜	

订购方式:

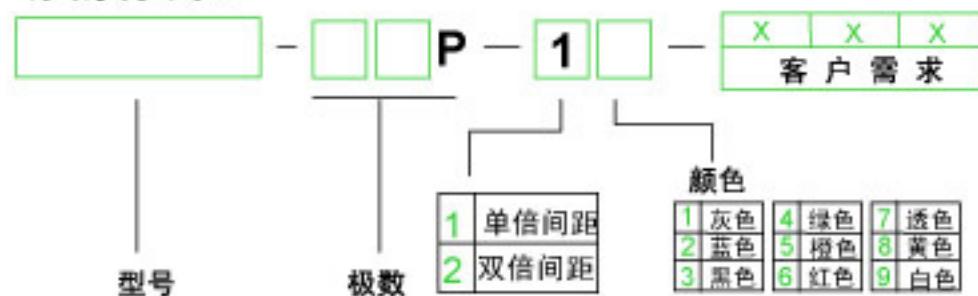

 mm (INCH)	 中国·康伟电子有限公司
 TRIANGLE ORIENTATION	NAME 2CDGB-5.0, 2CDGB-5.08