
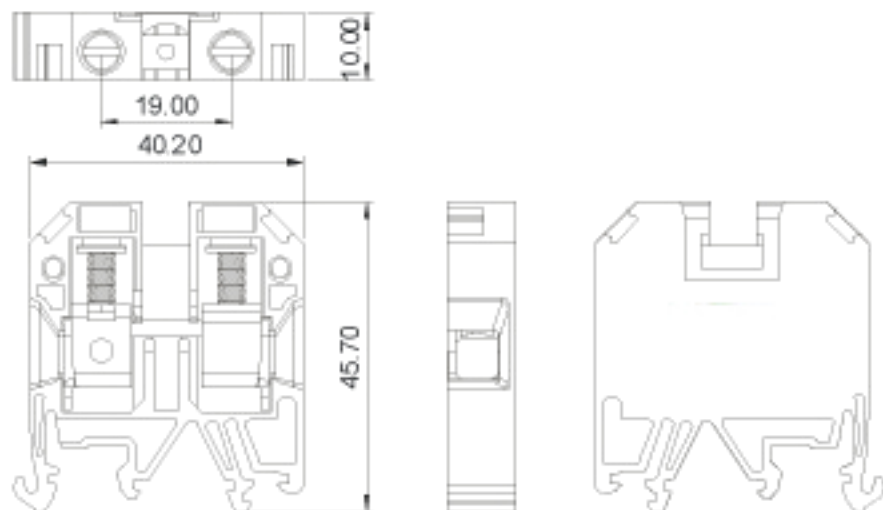



康伟SAK/JXB导轨式接线端子

产品规格书

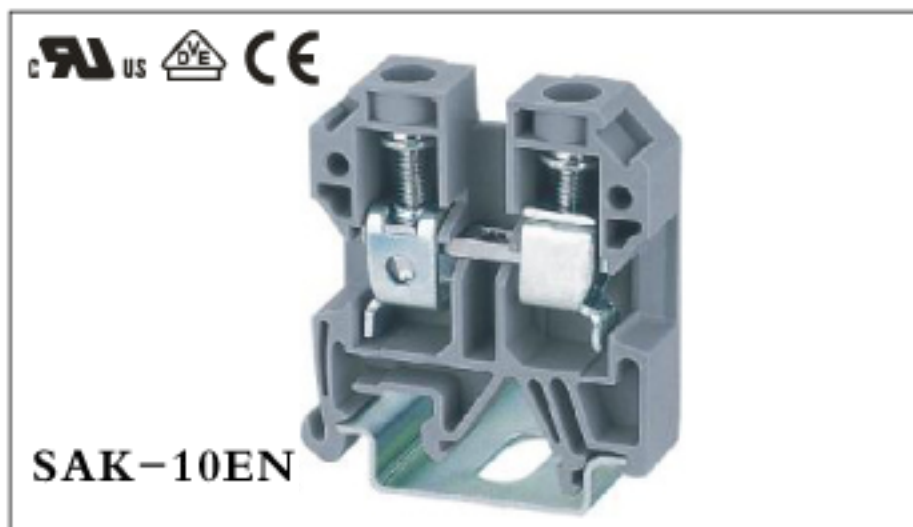

认证	UL US		IEC
性能标准	UL	IEC	
额定电压	600V	630V	
额定电流	80A	57A	
线径	14-6AWG	1.5-10mm ²	
厚度/宽度/螺帽/厚度		10(N2)/5mm	
高度 (NS35 7.5/NS35-15/NS32)		47.5/55/47.5mm	
额定冲击电压/污染等级		8kV/3	
制线长度		10mm	
螺钉规格/扭矩		M4/1.2N·m(26.5lb·in)	
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0	
说明	型号	包装数	
(1) 端子	MK10	100	
(2) 基板	D-MK4	200	
(3) 分组隔板	DTW-4	20	
(4) 隔片	TSCM1	100	
(5) 联络组件	Q 2-10 Q 3-10 Q 4-10 Q 10-10	50 50 50 20	
(6) 可拆分的联络组件	VL ₂ VH BS	50 50 100	
(7) 闪电标记牌	AD 3-10 AD 4-10		
(8) 标记牌	DEK 6		

订购方式:

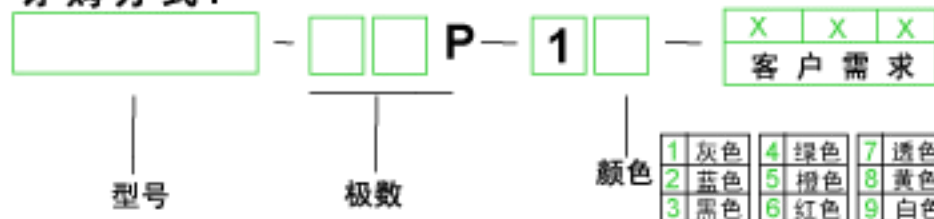

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	SAK-10EN