
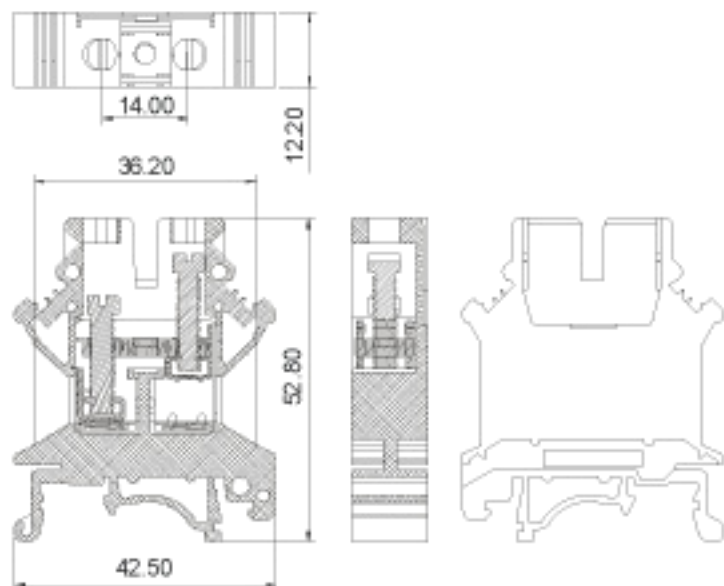


# 康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

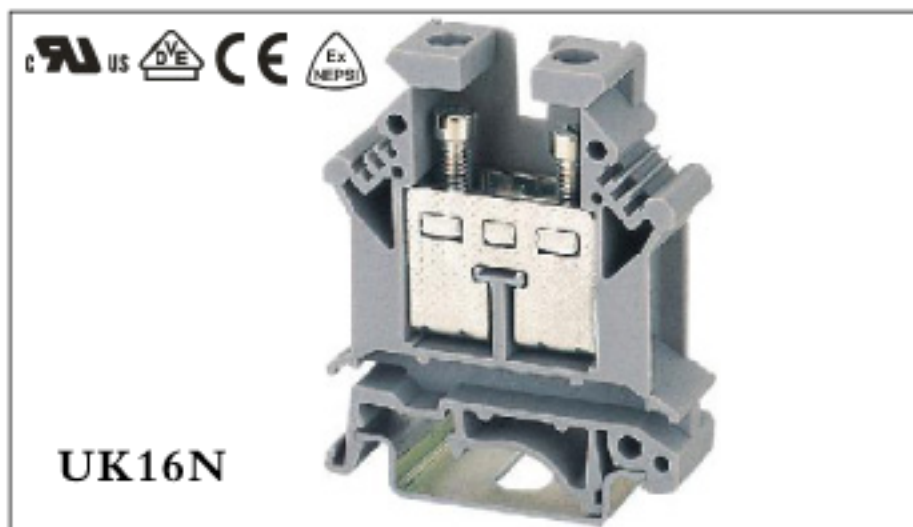

认证	UL US		UL	IEC
性能			UL	IEC
标准			600V	800V
额定电压			85A	75A
额定电流			12-44WG	0.2-16mm <sup>2</sup>
线径			12.5/12.5/1.5mm	54/51.5/59mm
厚度/高度/绝缘厚			8KV/3	11mm
高度 (NS35.7.5/NS35.15/NS32)			M4/1.2N.m	B7
额定冲击电压/污染等级			PAW-0	
制造长度				
螺钉规格/扭矩				
基材				
绝缘材料/阻燃等级				
说明	型号	包装数		
(1) 端子	PC 16	50		
(2) 基板	D-PC 16	50		
(3) 固定式接件				
2-位				
3-位				
5-位				
10-位	FBI 10-12	10		
(4) 旋转接件				
2-位				
3-位				
10-位	EB 10-12	10		
(5) 边接桥接件				
(6) 带绝缘垫块桥接件, 10位				
(7) 带绝缘垫块				
(8) 开关桥接件				
(9) 隔片	TS-K	50		
(10) 分組隔板, 厚1.5mm	ATP-PC	50		
(11) 测试插孔座	DSB 4/16	100		
(12) 绝缘测试插孔座	DSBJ 4/15/6			
(13) 标记条	ZB10			

订购方式:

- P - 1 - 

X	X	X
客户需求		

型号                      极数                      颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

	<b>乐清市康伟电子有限公司</b>
NAME	UK16N