康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

CE

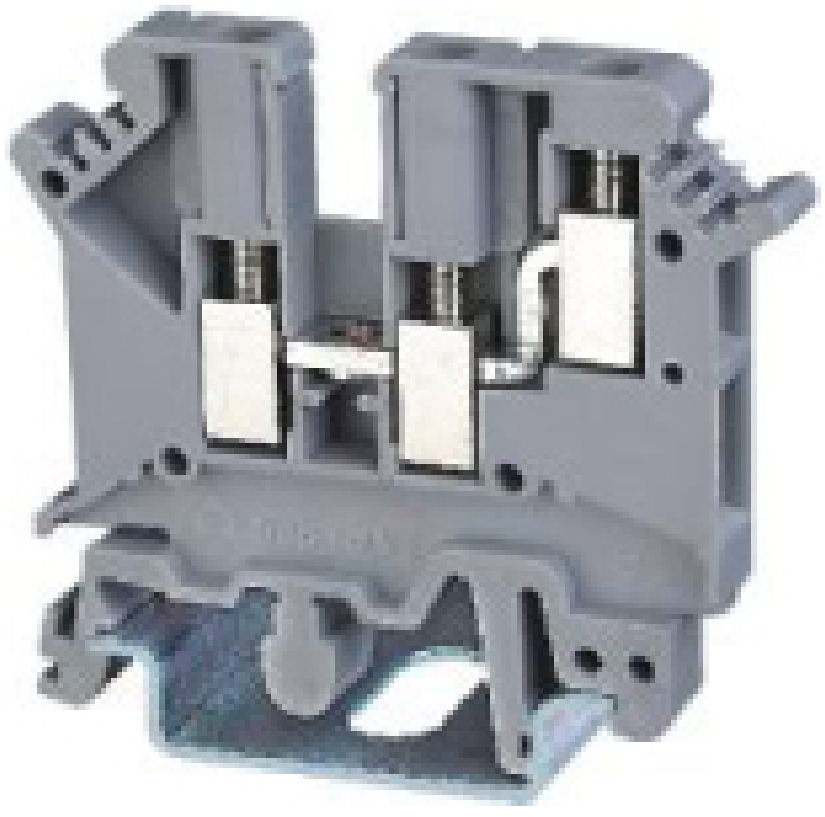

UK2.5-TW

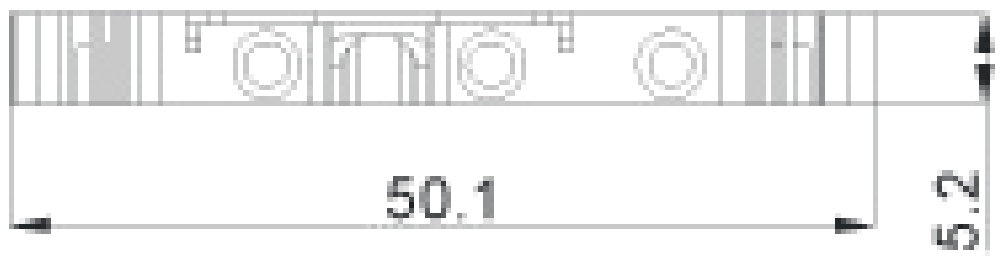

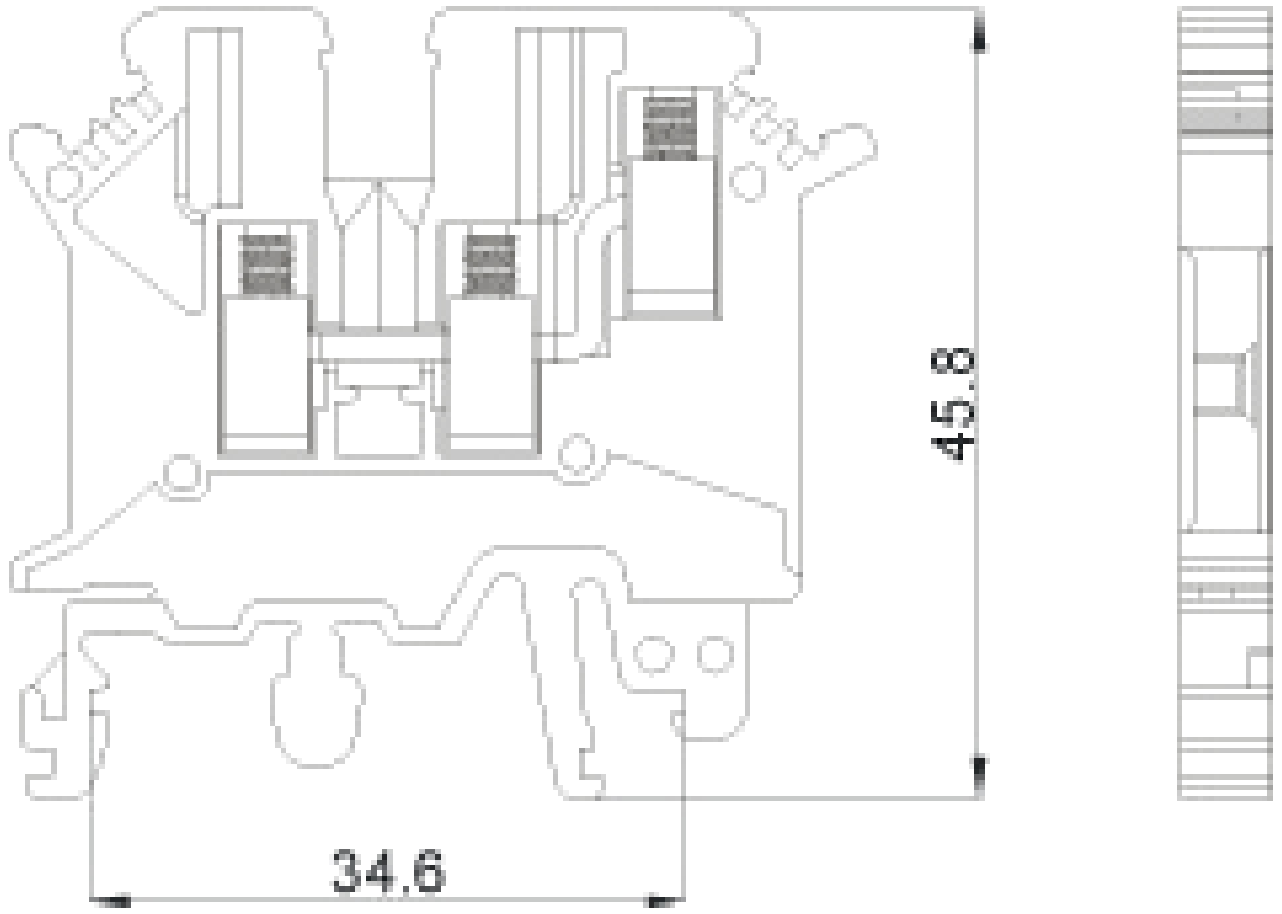

认 证		
性 能		
标 准	UL	IEC
额定电压	300V	400V
额定电流	20A	24A
线径	24-14AWG	0.2-2.5mm²
厚度/宽度/端板厚	5.2/50.5/2.0mm	
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)	47/54.5/52mm	
额定冲击电压/污染等级	6KV/3	
剥线长度	8mm	
螺钉规格/扭矩	M3/0.5N.m	
基板	A3	
绝缘材料/阻燃等级	PA/V-0	

说 明	型号	包装数
(1)端子	PC 2.5-TW	50
(2)端板	D-PC 2.5-TW	100
(3)固定式桥接件, 10位	FBRI 10-5	10
(4)边缘桥接件 2-位 3-位 10-位	EB 2-5 EB 3-5 EB 10-5	10 10 10
(5)带绝缘垫块桥接件, 10位		
(6)带绝缘垫块		
(7)隔片	TS-K	50
(8)测试插孔座	DSB 3/10/4	100
(9)绝缘测试插孔座	DSBJ 3/13/4	100
(10)标记条	ZB5	

订购方式：

□ – □□P – 1□ – X X X 客户需求

型号

极数

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)

THIRDANGLE PROJECTION

KANGWEI

中国·康伟电子有限公司

NAME UK2.5-TW