
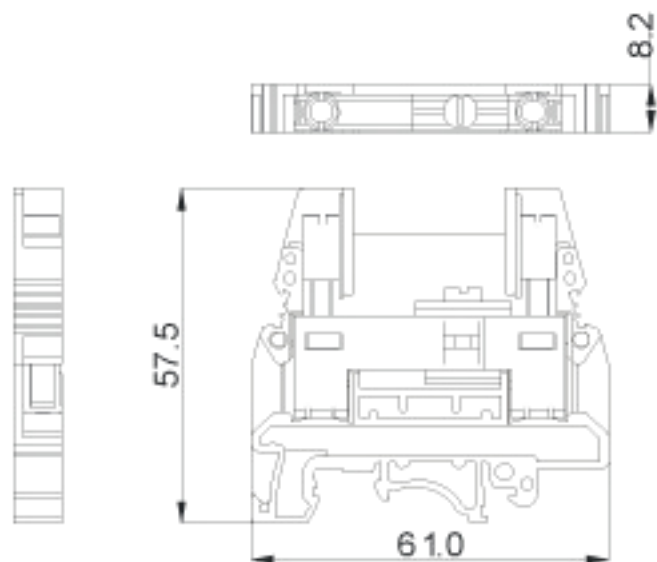



# 康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

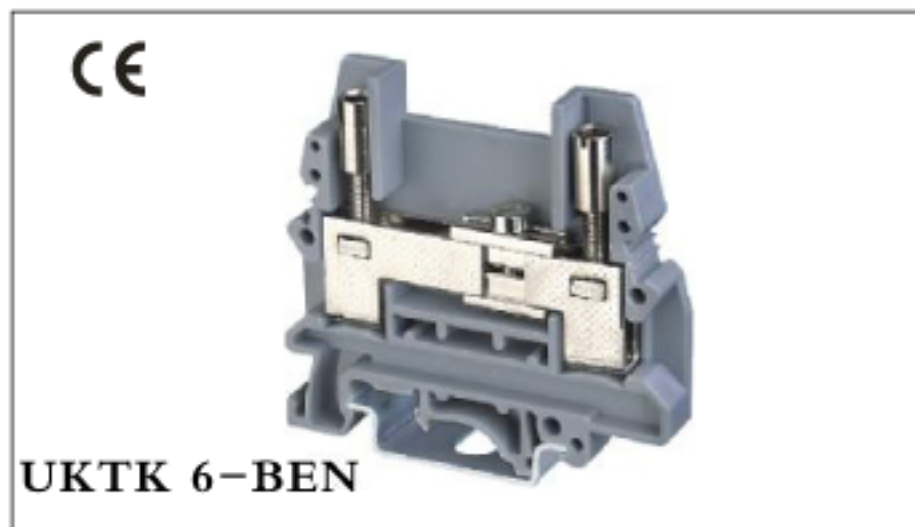

认证	CE	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	300V	500V
额定电流	40A	41A
线径	2S-10AWG	0.5-8.0mm <sup>2</sup>
厚度/高度/绝缘厚	8.2(61/2.2mm)	
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)	58.5(66/63.5mm)	
额定冲击电压/污染等级	8kV/3	
制线长度	10mm	
螺钉规格/扭矩	M4/1.2N.m/M3/0.5N.m	
基材	A5	
绝缘材料/阻燃等级	PAV-0	
说明	型号	包装数
(1) 端子	PCTK 6-BEN	50
(2) 基板	D-PCTK 6-BEN	100
(3) 边槽式接插件	EB 2-8	100
2枚	EB 3-8	100
3枚	EB 10-8	50
10枚		
(4) 隔片	TS-RTK-BEN	50
(5) 分组隔板	ATS-RTK-BEN	100
(6) 标记条	ZB1	

订购方式：

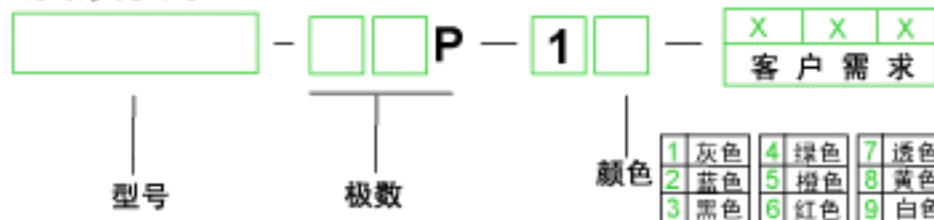

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UKTK 6-BEN