
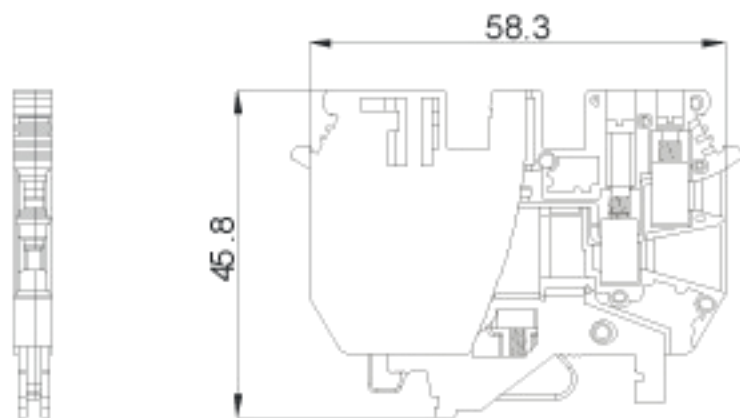
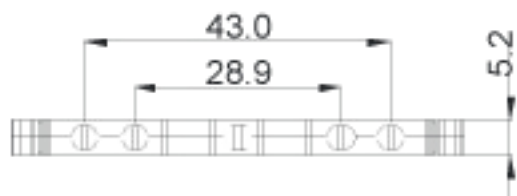



康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

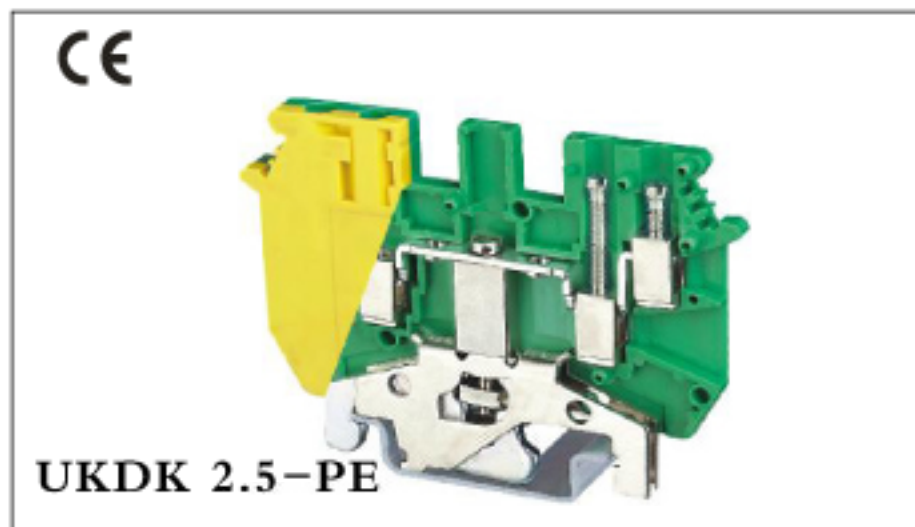

认证		
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	24-12AWG	0.2-2.5mm ²
厚度/高度/绝缘厚		5.2/53.5/4mm
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)		47/54.5/52.5mm
额定冲击电压/污染等级		6kV/3
剥线长度		8mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M3.0/0.5N.m
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M2.5/0.4N.m
类别		A3
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1)接地端子	PCDK 2.5-PE	50
(2)标记条	28.5	

订购方式:

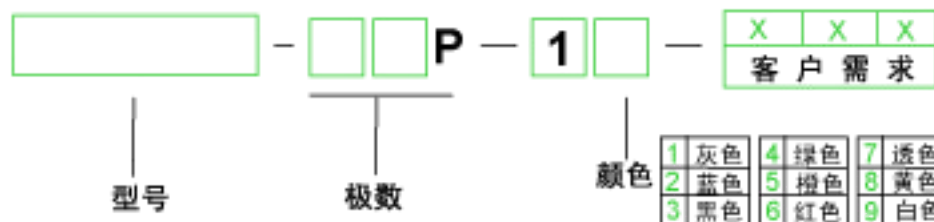

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UKDK 2.5-PE