
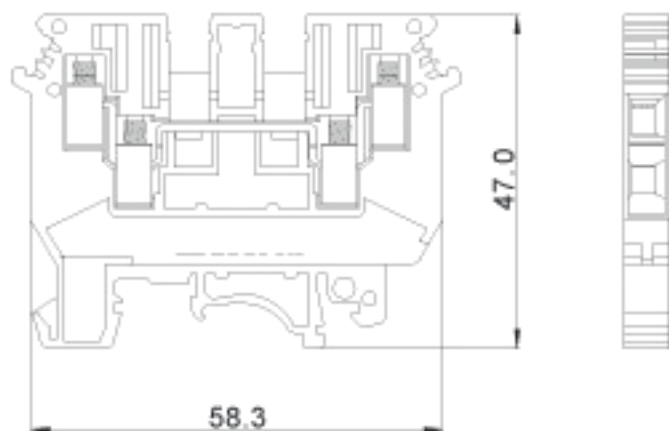
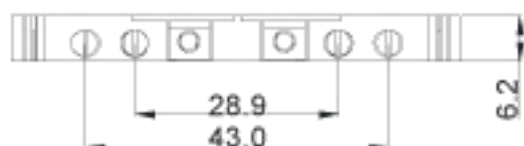


康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

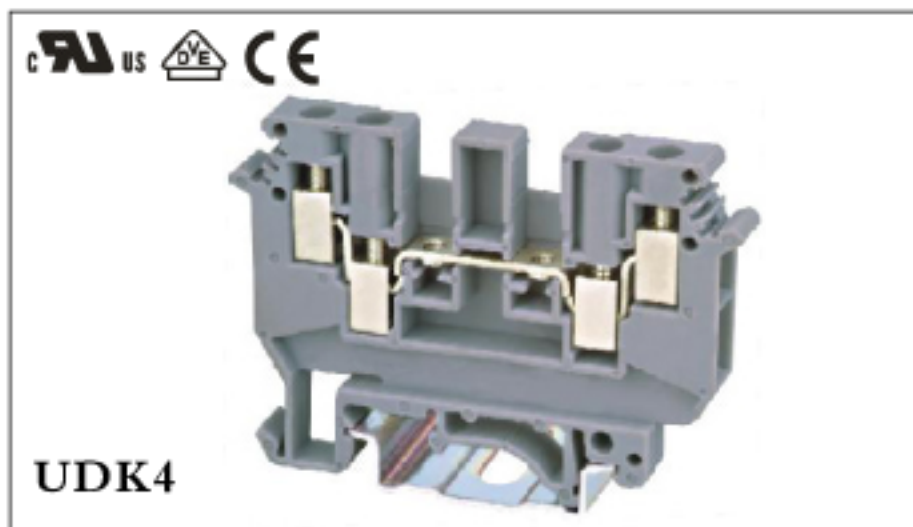

认证	UL US		UL	IEC
性能			UL	IEC
标准			300V	630V
额定电压			30A	32A
额定电流			24-10AWG	0.2-4.0mm ²
线径			6.2/6.3 5/1.5mm	47/54.5/52.5mm
厚度/高度/绝缘厚			8KV/3	8mm
高度 (NS35 7.5/NS35 15/NS32)			M3.0 5N.m	A4
额定冲击电压/污染等级			PAV-0	
制线长度				
螺钉规格/扭矩				
基材				
绝缘材料/阻燃等级				
说明	型号	包装数		
(1) 端子	PCDK 4	50		
(2) 基板	D-PCDK2.5	50		
(3) 固定式接件				
2-位				
3-位				
5-位				
10-位	FBI 10-6	10		
(4) 旋转接件				
2-位				
3-位	EB 2-6	100		
10-位	EB 3-6	100		
(5) 边插接件	EB 10-6	10		
(6) 带绝缘垫块接件, 10位	ISSB 10-6	10		
(7) 带绝缘垫块	IS-K4	100		
(8) 开关接件	USBR 2-7	1		
(9) 隔片	TS-KK3	50		
(10) 分插隔板, 厚1.5mm				
(11) 测试插孔座				
(12) 绝缘测试插孔座				
(13) 标记条	ZB6			

订购方式:



型号

极数

颜色

1 灰色	4 绿色	7 透色
2 蓝色	5 棕色	8 黄色
3 黑色	6 红色	9 白色

mm (INCH)	中国·康伟电子有限公司 NAME UDK4
TRIANGLE ORIENTATION	