TA拼接式接线板

产品规格书

型号：TA		
参考标准	UL/CE	
额定电压	600V	
额定电流	20A	
导线线径	6mm2	
尺寸：长度/宽度/高度	88/20/20mm	
额定冲击电压/污染等级	8kV/3	
机械性能		
螺钉规格/扭距	M4/0.6-0.8Nm	
塞规	A4	
材质和电镀		
塑件	PA66 UL94V-0	
端子连接件	黄铜，镀镍	
螺丝	钢，M4 镀镍	

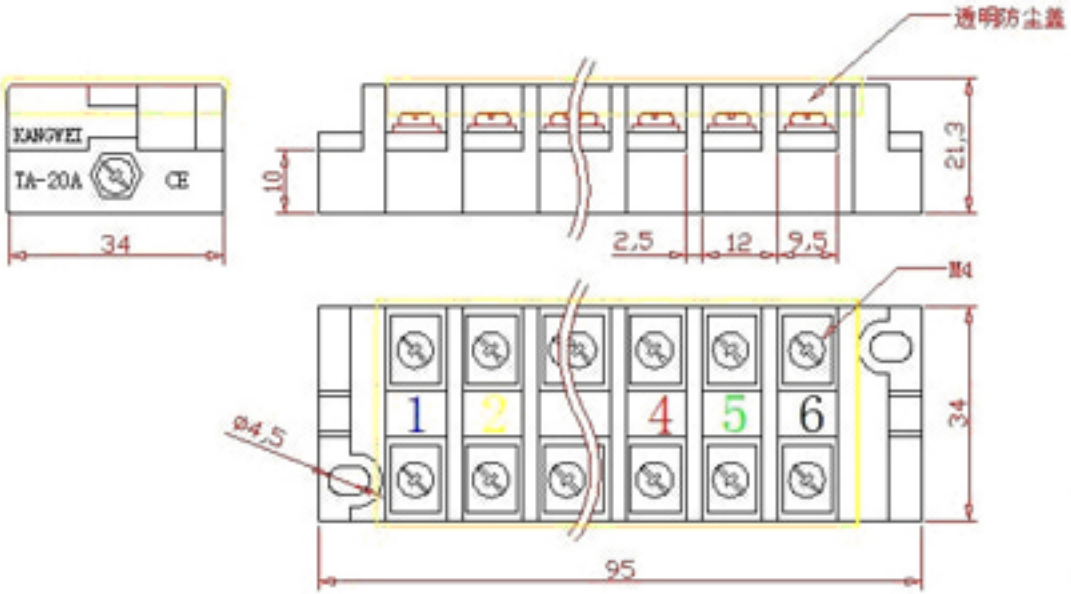

订购方式：

	–			P	–	1		–	X	X	X
									客户需求		
型号		极数									

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透色
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm (INCH)	KANGWEI 中国·康伟电子有限公司
THIRD ANGLE PROJECTION	NAME TA