



# 康伟UK导轨式接线端子

产品规格书

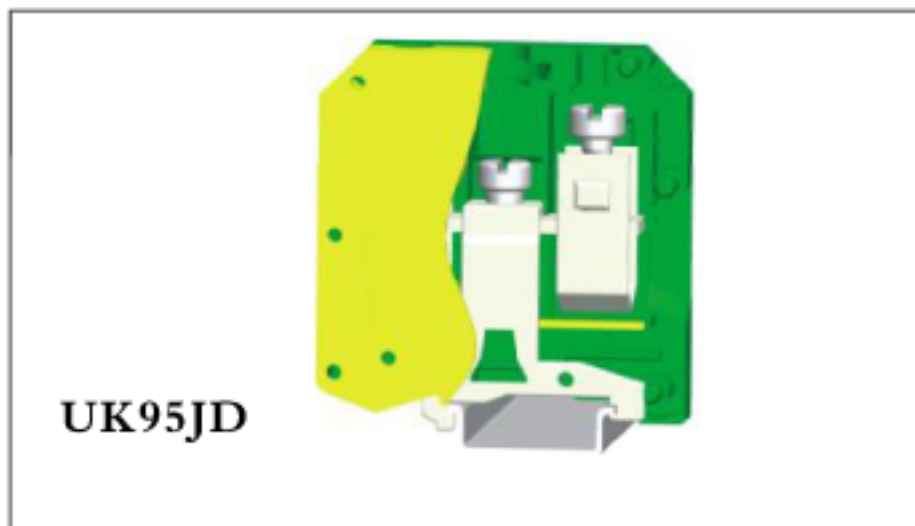

认证	CE	
性能		
标准	UL	IEC
额定电压	-	-
额定电流	-	-
线径	4-3.0AWG	35-95mm <sup>2</sup>
厚度/高度/绝缘厚		25/33mm
高度(NS35.7.5/NS35.15/NS32)		-90/95.5mm
额定冲击电压/污染等级		8kV/3
刺线长度		30mm
接线位螺钉 螺钉规格/扭矩		M5/3.5N.m
中央紧固螺钉 螺钉规格/扭矩		M5/3.5N.m
类别		B12
绝缘材料/阻燃等级		PAV-0
说明	型号	包装数
(1)接地端子	PC 95-PE	10
(2)横柱补偿块	PC 95-EP	10
(3)标记条	ZB 10	

订购方式：

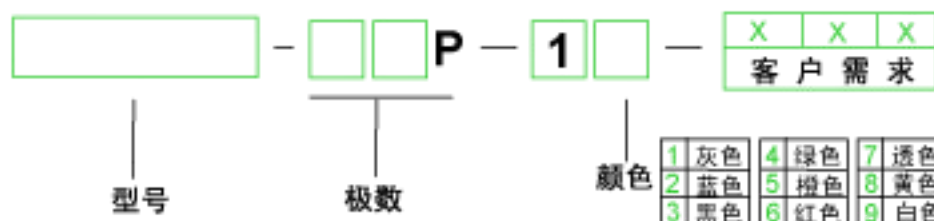

		中国·康伟电子有限公司
	NAME	UK95JD